

manometri con contatti elettrici esecuzione "tutto inox" DN 100-150



Conforme ai requisiti delle direttive
BT 2014/35/EU- PED 2014/68/EU



I contatti elettrici, induttivi, elettronici sono dei dispositivi aventi contatti mobili in aria che aprono e chiudono dei circuiti elettrici in funzione della posizione della lancetta indicatrice. Sono utilizzati in combinazione con i manometri a molla Bourdon, a soffiello, a membrana e termometri di produzione Nuova Fima, che così equipaggiati diventano pressostati, limitatori di pressione e termostati.

1.M8.1 - Modello Standard

Campi scala: da 0...1 a 0...1600 bar; da 0...15 a 0...20000 psi (o altre unità di misura equivalenti).

Contatto: elettrico a sfioramento, elettrico a scatto magnetico.

Precisione: kl 1,0% secondo EN 837-1 - DIN 16085 (1).

Temperatura ambiente: -25...+65 °C.

Temperatura del fluido di processo: max +100 °C.

Pressione di esercizio: max 75% del valore di fondo scala.

Sovrapressione: non applicabile.

Grado di protezione: IP 44 secondo EN 60529/IEC 529.

Perno di attacco al processo: in AISI 316L.

Molla tubolare: in AISI 316L.

Cassa: in acciaio inox.

Anello: a baionetta, in acciaio inox.


Trasparente: in plastica.

Movimento: in acciaio inox.


Quadrante: in alluminio a fondo bianco, con graduazioni e numerazione in nero.

Indice: azzerabile, in alluminio, di colore nero.

(1) L' interferenza. dei contatti modifica la precisione: quando l'indice dello strumento è influenzato dall'azione del braccio di contatto aggiungere il 50% della precisione dello strumento (con esclusione della zona di intervento compresa tra $\pm 5\%$ se il contatto elettrico è a scatto magnetico).

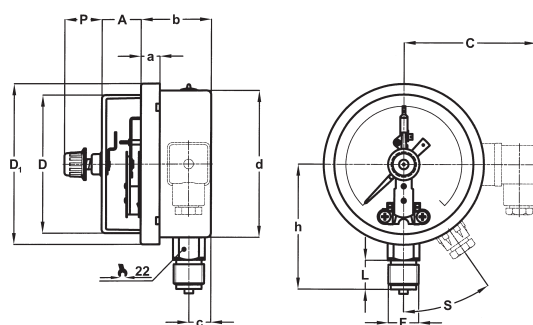

A - RADIALE

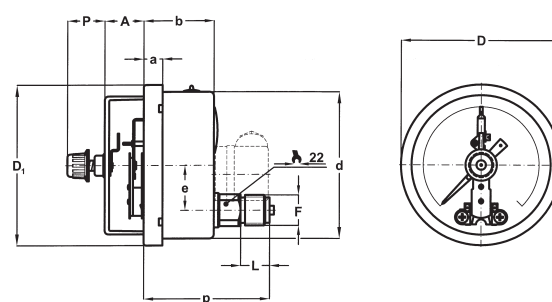

D - POSTERIORE

DN	Montaggio	F	A (1)	a	b	C	c	D	D ₁	d	e	h	L	P	p	S
100	Radiale	41M G 1/2 A	27...60	13	48,5	69	15	95	110,6	101		86	20	19,6		35°
	Posteriore	43M 1/2-14 NPT									31					
150	Radiale	41M G 1/2 A	26...59	15	50,5	69	15,5	141	161	149,6		117	20	19,6		35°
	Posteriore	43M 1/2-14 NPT									31					

dimensioni : mm

(1) dimensioni per contatto singolo/doppio

TIPO DI CONTATTO (1)

MODELLO	DN100			DN150		
Tipo di contatto	Elettrico a sfioramento, elettrico a scatto magnetico			Elettrico a sfioramento, elettrico a scatto magnetico		
N°di contatti	1	2	2 indipendenti	1	2	2 indipendenti
Scatola di cablaggio ø cavo utilizzabile: mm	3 poli + T 6...9	3 poli + T 6...9		3 poli + T 6...9	3 poli + T 6...9	
Uscita cavo, 1 mt. ø cavo: mm	2 poli + T (2) 4,8	3 poli + T (2) 6	4 poli + 1 7	2 poli + T (2) 4,8	3 poli + T (2) 6	4 poli + 1 7
Campo scala minimo	1bar	1,6 bar	1,6 bar	1 bar	1,6 bar	1,6 bar

(1) Le caratteristiche funzionali e costruttive, gli schemi elettrici e di collegamento sono visibili sulle schede aggiuntive: "CONTATTI ELETTRICI".

(2) Solo per strumenti con montaggio posteriore e staffa tipo B

VARIABILI

B	- Staffa ad "U" per strumenti con perno posteriore
C	- Flangia a 3 fori per strumenti con perno radiale
E	- Flangia a 3 fori per strumenti con perno posteriore
CH1	- Chiavetta IP55