

manomètres à capsule DN 63



PED 2014/68/UE

Ces appareils ont été conçus pour la mesure de très basses pressions ou dépressions et, en particulier, pour la mesure du gaz.

2.09.1 - MN9 DN63

Norme de référence: EN 837-3

Echelles: de 0 à 60 mbar à 0/600 mbar, vide et le vide-pression (ou autres unités de mesure)

Précision: 1,6 selon EN 837-3.

Température ambiante: de -25 à +65 °C.

Température du fluide de travail: +50 °C.

Pression de travail : max 75% de la pleine échelle.

Surpression: 25% de la pleine échelle

Degré de protection: IP 55 selon EN 60529/IEC 529

Branchement au process: en laiton nickelé.

Elément de mesure: capsule en alliage de cuivre.

Boîtier: en acier inox.

Lunette: étirée, en acier inox poli.

Voyant: en plastique.

Mouvement: en alliage d'horlogerie.


Cadran: en aluminium avec graduations et chiffres noirs sur fond blanc.

Cadrans spéciaux: échelles spéciales et marques clients disponibles sur demande.


Aiguille: en aluminium.

Rémise à zéro: externe.

0...60 mbar	-60...0 mbar	-20...40 mbar
0...100 mbar	-100...0 mbar	-40...20 mbar
0...160 mbar	-160...0 mbar	-40...60 mbar
0...250 mbar	-250...0 mbar	-60...40 mbar
0...400 mbar	-400...0 mbar	-60...100 mbar
0...600 mbar	-600...0 mbar	-100...60 mbar
		-100...150 mbar
		-150...100 mbar
		-150...250 mbar
		-250...150 mbar
		-200...400 mbar
		-400...200 mbar

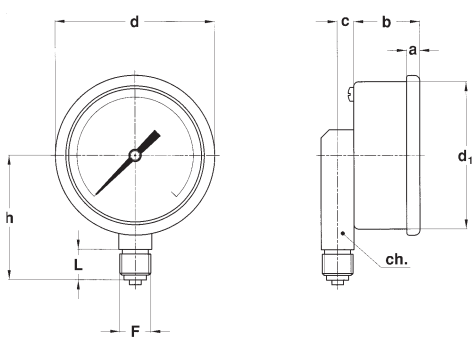

A - VERTICAL
pour montage local direct.

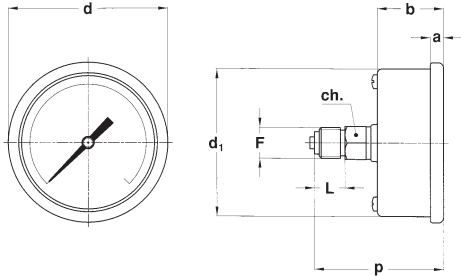

D - ARRIERE
pour montage local direct.

Montage	DN	F	a	b	c	d	d ₁	h	p	L	ch	Poids : kg
Vertical	C 63	23M 1/4-18 NPT	5,6	28	7	68	62,6	53		13	14	0,21
Arri�re	C 63		5,6	28		68	62,6		53,8	13	14	0,18

dimensions : en mm

OPTIONS

B - Etrier en "u" pour appareils collerette arri�re
E - Bride � 3 per�ages pour appareils collerette arri�re

SEQUENCE DE COMMANDE

Section / Mod le/Bo tier /Montage/ Diam tre / Echelle / Banchement au Process / Options
2 09 1 A C 21M B, E
D 23M

