MP4/5-7

amortecedor de pressão

Projetado para proteger os instrumentos medidores de pressão em circuitos submetidos a pressões pulsantes. As repentinas variações de pressões vêem amortizar em sua amplitude antes de alcançar o elemento sensível do instrumento, protegendo assim de violentas oscilações. Melhorando a leitura da pressão indicada nos manômetros é aconselhado a colocação em todos aqueles casos em que seja importante a leitura do valor médio de uma pressão oscilante, que e o valor máximo de pico.

5.450 - MP4/5 - estabilizador de pressão regulável

Pressão máxima de processo: 400 bar.
Temperatura de trabalho: -25...+200°C.
Principio de funcionamento: seção variável.
Parafuso de regulagem: em AISI 316.
Corpo e partes molhadas: latão OT58 (**Cód. 0**), AISI 316 (**Cód. 4**).
Vedação: em VITON.
Conexão processo instrumento:
G 1/4 B M x G 1/4 B F;
1/4" NPT M x 1/4" NPT F;
G 1/2 B M x G 1/2 B F;
1/2" NPT M x 1/2" NPT F.

5.470 - MP4/7 - estabilizador de pressão com disco poroso

Pressão máxima de processo: 1000 bar.
Temperatura de trabalho: -50...+400°C.
Principio de funcionamento: com disco poroso.
Disco metálico poroso: bronze (**Cód. PB8**), AISI 316 (**Cód. PAG**).
Corpo e partes molhadas: latão OT58 (**Cód. 0**), AISI 316 (**Cód. 4**).
Conexão processo instrumento:
G 1/4 B M x G 1/4 B F;
1/4" NPT M x 1/4" NPT F;
G 1/2 B M x G 1/2 B F;
1/2" NPT M x 1/2" NPT F.

RC2 - 03/2015

MP4/5

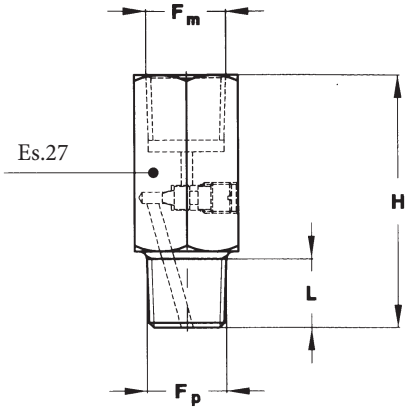

Peso : 0,23 kg

MP4/7

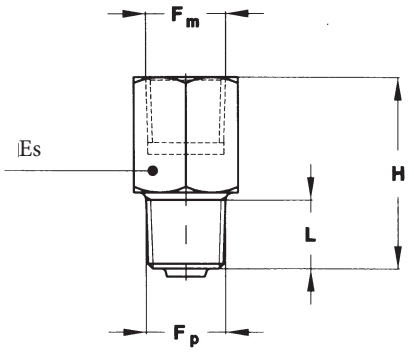

Peso : 0,15 kg

dimensões : mm

Fp-Fm	L	H
21M x 21F G 1/4 B M x G 1/4 B F	15,5	66
23M x 23F 1/4" NPT M x 1/4" NPT F	15,5	66
41M x 41F G 1/2 B M x G 1/2 B F	20	66
43M x 43F 1/2" NPT M x 1/2" NPT F	20	66

Fp-Fm	L	H	Es
21M x 21F G 1/4 B M x G 1/4 B F	17,5	37,5	17
23M x 23F 1/4" NPT M x 1/4" NPT F	17,5	37,5	17
41M x 41F G 1/2 B M x G 1/2 B F	20	47,5	27
43M x 43F 1/2" NPT M x 1/2" NPT F	20	47,5	27

DISCO POROSO

Material disco	Trabalho	MP4/7 - latão	MP4/7 - AISI316
Bronze	óleo	◆	
Bronze	água	◆	
Bronze	gás	◆	
AISI 316	gás		◆

SEQÜÊNCIA DE ORDEM

Secção / Modelo / Materiais / Conexão ao Processo / Conexão ao instrumento / Disco poroso

5	**450**	**0**	**21M, 41M**	**21F, 41F**	**---**
	470	**4**	**23M, 43M**	**23F, 43F**	**PB8, PAG**

A EMPRESA NUOVA FIMA SE RESERVA O DIREITO DE FAZER A QUALQUER MOMENTO TODAS AS MODIFICAÇÕES QUE CONSIDEREM INDISPENSÁVEIS A FIM DE MELHORAR SUA PRODUÇÃO. AS MODERNIZAÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE: **www.nuovafima.com.br**

Copyright © Nuova Fima srl. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida em qualquer forma sem permissão por escrito pela Nuova Fima srl.

NUOVA FIMA do BRASIL Ltda
www.nuovafima.com.br - e-mail: infobr@nuovafima.com.br
Major Otaviano, 210 - Belenzinho - Cep 03054-050 - São Paulo - SP - BRASIL
TEL. +55 11 2916.5234 - FAX +55 11 2916.4655