Präzisions-Zeigerthermometer, vibrationsgeschützt
Komplett aus Edelstahl
NG 100

Diese Instrumente werden hergestellt, um die Abgase von Dieselmotoren zu messen. Sie sind so konstruiert, dass sie den härtesten Arbeitsbedingungen widerstehen, die durch hohe Temperaturen und durch die Vibrationen der Dieselmotoren entstehen.

6.TA8 - Standardmodell

Anzeigebereiche: 0...650 °C/°F (andere Messbereiche auf Anfrage).
Anzeigegenauigkeit: Güteklasse 1,0 nach EN 13190, Messbereich.
Übertemperatursicherheit: nicht verfügbar.
Umgebungstemperatur: -25...+65 °C.
Betriebsdruck: max. 25 bar, wenn keine Schutzhülse verwendet wird.
Schutzart: IP 67 nach EN 60529/IEC 529.
Prozessanschluss: Edelstahl AISI 303.
Wärmefühler: Edelstahl AISI 316,
S24 - ø 9,5, mit starrer Verlängerung ø 12,7 .
Eintauchlänge: 140...450 mm.
Messglied: inaktives
Schutzgasthermometer.(Gas-Ausdehnungs-Prinzip.
Gehäuse: Edelstahl AISI304.
Bajonettring: Edelstahl AISI304.
Deckscheibe: gehärtetes (temperiertes) Glas.
Messwerk: Edelstahl.
Skala: Aluminium, weiß'3f, mit schwarzen und roten Markierungen.
Zeiger: Aluminium, schwarz, justierbar.
Füllflüssigkeit: hochviskoses Silikonöl.
Interne Ausgleichsvorrichtung: durch Bi-Metall-Verbindung.
Dichtung: Silikongummi.

Präzisions-Zeigerthermometer, vibrationsgeschützt komplett aus Edelstahl, NG 100

TA8

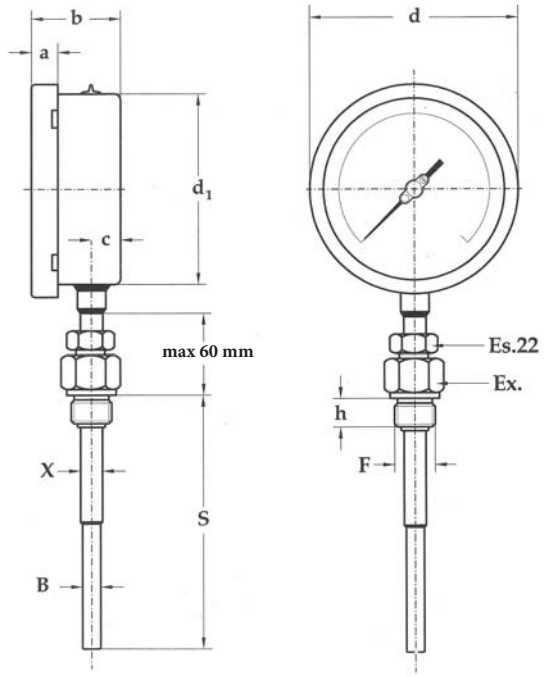

F	Ex.	h
41M G 1/2 A	27	14
43M 1/2-14 NPT	24	17

a	b	c	d	d_1	ø X	ø B	S
13	48	15,5	110,6	101	12,7	9,5	140...450

Abmessungen : mm

BESTELL-ANLEITUNG:

Sektion/Modell/Montage/Anschlusstyp/Durchmesser/Messbereich/Prozessanschluss/Fühler-Typ und -Länge/Optionen

6	TA8	1	9	E	41M	S24
					43M	

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, OHNE VORANKÄNDIGUNG VORBEHALTEN. AKTUALISIERTE DATENBLÄTTER ONLINE: www.nuovafima.com - www.nuovafima.de

Copyright © NUOVA FIMA srl. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige Zustimmung durch Nuova Fima srl. in irgendeiner Form reproduziert werden.

NUOVA FIMA srl
www.nuovafima.com - e-mail: info@nuovafima.com
P.O. BOX 58 - VIA C. BATTISTI 59 - 28045 INVORIO (NO) ITALY
TEL. +39 0322 253200 - FAX +39 0322 253232