

Termómetros industriales de vidrio con carcasa hermética



Instrumentos fabricados para la industria química y petroquímica, climatización y centrales convencionales.

6.V8 - Modello Standard

Precisión: $\pm 1,0$ % del valor del fondo de escala en el campo de medición.

Presión máxima de servicio: 40 bar (sin vaina).

Sobretensión: no aplicable.

Grado de protección: IP 55 según EN 60529/IEC 529.

Capilar: de vidrio de alta calidad con reflejo coloreado para temperatura.

Líquido de relleno: líquido coloreado, mercurio.

Pivote de conexión al proceso y protección del capilar: en latón niquelado (Aq).

Longitudes del bulbo "S": 100, 200, 300, 400, 500 mm.

Escala: de aluminio con fondo blanco, graduaciones y numeración en negro.

Bulbo: $\varnothing$ 11 mm.


Carcasa: de aluminio con pintura de poliuretano negra.

Frontal: de acero inoxidable pulido.


Protección transparente: vidrio de 2 mm de espesor.

Junta del transparente: de neopreno.


CAMPO DE MEDIDA	Divisiones de la escala (°C)	
	DN 180	DN 250
-50...+30	1	1
-50...+50	1	1
-40...+40	1	1
-30...+50	1	1
-10...+50	1	1
0...+80	1	1
0...+100	1	1
0...+120	2	1
0...+160	2	1
0...+200	2	2
0...+240		2
0...+300	5	5
0...+400	5	5

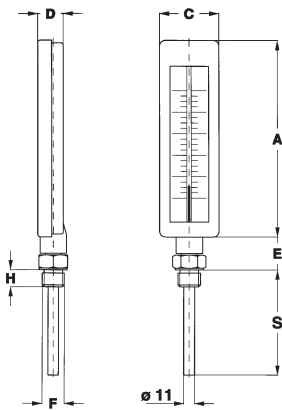

Cod. 1



Cod. 2



Cod. 4

DN	F	A	C	D	E	M	H	S	Peso (kg)
H 180	41M - G 1/2 A 51M - G 3/4 A	180	55	25	31,5	61,5	16	100...500	0,6...1,1
I 250	43M - 1/2-14 NPT 53M - 3/4-14 NPT	250	55	25	31,5	61,5	16	100...500	0,7...1,2

LIQUIDO DE RELLENO

°C	Liquido coloreado A	Mercurio B
-50...+30	v	
-50...+50	v	
-40...+40	v	
-30...+50	v	
-10...+50	v	
0...+80	v	
0...+100	v	
0...+120	v	
0...+160	v	
0...+200	v	
0...+240		v
0...+300		v
0...+400		v

SECUENCIA PARA ENCARGAR

Sección/Modelo/Montaje/Tipo de conexión/Diámetro/Campo escala/Conexión al Proceso/Tipo y long. del inmersor/Opciones									
6	V8	1	3	H	41M	A			
		2		I	51M	B			
		4			43M				
					53M				

