vainas termométricas de tubo, con conexión bridada, PN 6...25

Las vainas termométricas se utilizan para proteger los instru,mentos de medida de temperatura de los posibles efectos corrosivos, de las altas presiones, velocidades, de fluidos y permitir el intercambio, recalibración o substitución de los equipos sin necesidad de intervenir directamente en el proceso. La serie W82 se fabrica con una vaina de tubo y con una brida. Estas vainas son aptas a cargas de trabajo medio-bajas.

9.W82 - Modelo Standard

Presión nominal: la indicada en la brida, max 25 bar @ 400°C.
Temperatura de fluido de proceso: -200...+400°C, para material std.
Longitud total: max 5000 mm.
Agujero immersor: **100** - ø 10 mm; **120** - ø 12 mm.
Conexión al proceso: brida plana según UNI-DIN o ASME B16.5; dimensiones y acabado cara de contacto según (ver "Introducción a las Vainas Termométricas".
Material: tubo y cabeza de la vaina en AISI 316 (**Cod. 4**), AISI 316L (**Cod. 5**) ; brida en ASTM A 105 (**Cod. 3**), AISI 316 (**Cod. 4**).

OPCIONES

P02 -	Desengrasado servicio Oxígeno
E30 -	Certificado NACE MR0103/MR0175 - ISO15156-3
TC1 -	Tapón y cadena (1)
NIP -	Niple y manguito (1)
P04 -	Prueba líquidos penetrantes (1)

(1) Para detalles y diseños ver "Introducción a las Vainas Termométricas".

RC4 - 04/13

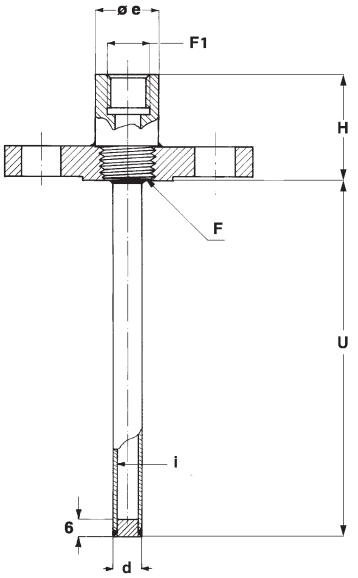

F1
41F - G 1/2
43F - 1/2-14 NPT
53F - 3/4-14 NPT

(dimensiones : mm)

Standard (1)	DN	PN	F	e	H	i	d
ASME B16.5	1/2"	150...300	1/2" NPT	30	40	10	12
	3/4"		1/2" NPT				
	1"		3/4" NPT				
	1" 1/2		1" NPT	35		12	14
	2"		1" NPT				
DIN-UNI	15	6...25 bar	1/2" NPT	30	40	10	12
	20		1/2" NPT				
	25		3/4" NPT				
	32		1" NPT	35		12	14
	40		1" NPT				
	50		1" NPT				

SEQUENCIA PARA ENCARGAR

Sección/Modelo/Material/Material/Conexión al/Conexión a/Agujero inmersor/Inmersion/Extensión/Opciones

			brida	instrumento	proceso			
9	**W82**	**4**	**3**	**41F**	**6AA**		**100**	**P02...P04**
		5	**4**	**43F**			**120**	
				53F				

LA SOCIEDAD NUOVA FIMA SE RESERVA EL DERECHO DE APORTAR EN CUALQUIER MOMENTO TODAS LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE INDISPENSABLES A FIN DE MEJORAR SU FABRICACIÓN. LAS RECTIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN: www.nuovafima.com

Copyright © Nuova Fima S.r.l. Todos los derechos reservados. No puede reproducirse ninguna parte de esta publicación, de modo alguno, sin la autorización escrita de Nuova Fima S.r.l.

NUOVA FIMA S.A.U.
www.nuovafima.com - e-mail: infosp@nuovafima.com
CAN SALVÀ, S/N. 17404 RIELLS I VIABREA (GIRONA) ESPAÑA
TEL. +34 972 87 07 00 - FAX +34 972 87 11 00

NUOVA FIMA AMÉRICA LATINA S.A.
www.nuovafima.com.ar - e-mail: infoal@nuovafima.com.ar
Eduardo Sivori 5106 - B1605AVJ - Munro - Buenos Aires
TEL. +54 11 4762 6969 - FAX +54 11 4756 7171